

CORAL LUMEN H250

Instrucciones de montaje del usuario

Portalámparas E27 SZ-2703 con dos anillos de fijación

Adaptador Winkle rPETG FR transparente



IMPORTANTE

- Realizar todo el montaje con la luminaria desconectada de la red eléctrica.
- No abrir, modificar ni manipular las conexiones eléctricas.
- Utilizar únicamente bombillas **LED E27, máximo 6 W.**
- No utilizar bombillas halógenas o incandescentes.

1

Contenido del paquete



Cuerpo de la luminaria

Portalámparas E27 con cable y adaptador Winkle rPETG FR transparente

2 anillos de fijación (negros)



BOMBILLA NO INCLUIDA en el paquete

El cliente debe utilizar una bombilla LED E27 de máximo 6 W.

2

Primer anillo de fijación



Enrosque el primer anillo de fijación en la rosca del portalámparas. Llévelo hasta el extremo inferior de la zona roscada, sin pasarse.

3

Introducir en la pieza soporte



Introduzca el portalámparas a través del orificio de la pieza soporte. El primer anillo debe quedar en la parte inferior.

4


Segundo anillo de fijación



Coloque el segundo anillo de fijación por la parte superior y enrósquelo hasta sujetar firmemente la pieza soporte entre los dos anillos. No realizar un apriete excesivo.

5


Introducir el conjunto en la lámpara

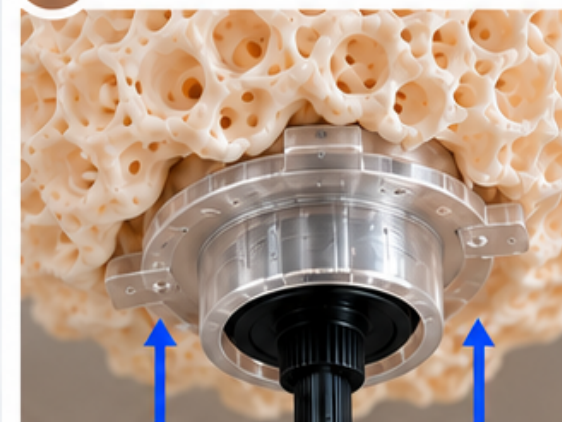

Con la bombilla ya colocada (no incluida en el paquete), introduzca el conjunto en el alojamiento inferior de CORAL LUMEN. Asegúrese de que la luminaria está desconectada de la red eléctrica.

6

Giro de bloqueo

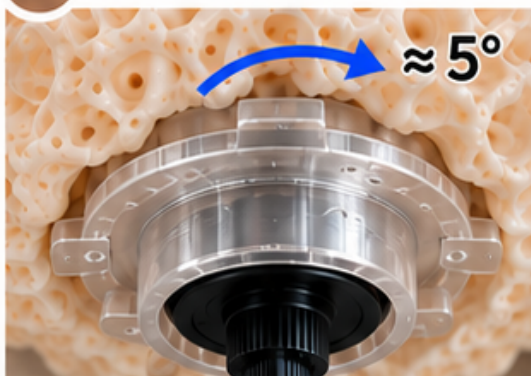

Una vez introducido completamente el conjunto, gire aproximadamente 5° hasta que encaje en la posición de bloqueo. No realizar un esfuerzo excesivo.

7

Cable en el canal inferior



Compruebe que el cable queda correctamente situado en el canal inferior de salida, sin quedar atrapado o aplastado.

8

Resultado final



9

Comprobación final

- ✓ Portalámparas correctamente fijado.
- ✓ Dos anillos colocados (negros).
- ✓ Bombilla correctamente enroscada (no incluida).
- ✓ Conjunto bloqueado en la lámpara.
- ✓ Sin holguras anormales.
- ✓ Cable bien situado en el canal.
- ✓ Cable y enchufe sin daños visibles.

Coloque la luminaria sobre una superficie estable y conecte el enchufe a la red eléctrica únicamente después de todas las comprobaciones.

Uso interior seco. Retirar todo el embalaje antes de conectar. No cubrir la luminaria. Desenchufar y dejar enfriar antes de cambiar la bombilla o limpiar. No usar si el cable o el enchufe están dañados.