

HELIX BLOOM

MANUAL DE MONTAJE

Portalámparas E27 con
soporte de fijación inferior



Vista exterior

Vista en sección

1 CONTENIDO DEL PAQUETE



Soporte E27
(PETG negro)
con alas de fijación

2 tornillos de fijación
(incluidos)

Conjunto eléctrico original
(cable con portalámparas E27,
interruptor y enchufe)


2 DIMENSIONES DEL SOPORTE



La parte estrecha
del cilindro pasa
por el orificio del
nervio horizontal
de la lámpara.


Las alas quedan
por debajo del
nervio para poder
fijarlas con los
dos tornillos.

3 INTRODUCIR EL CABLE POR EL SOPORTE

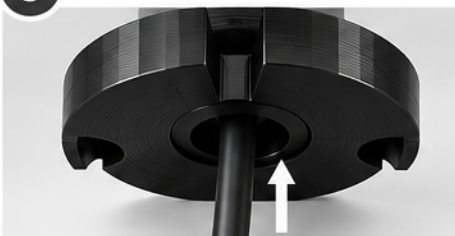


Pase el cable por la abertura interior
del soporte (parte estrecha).

4 ENROSCAR EL PORTALÁMPARAS

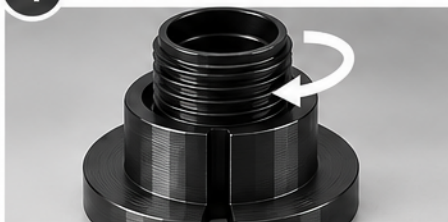


Enrosque el portalámparas en la parte
superior del soporte hasta que quede firme.
La parte ancha de la boquilla debe quedar
arriba, como en la imagen.

5 INTRODUCIR EL SOPORTE DESDE ABAJO

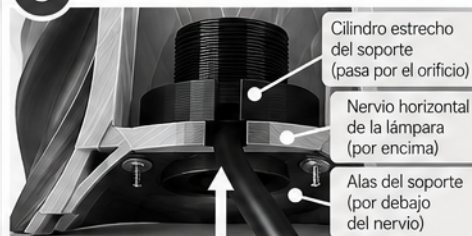

Introduzca el soporte desde la parte inferior de la lámpara.
El cilindro estrecho pasa por el orificio del nervio horizontal.
Las alas del soporte quedan por debajo del nervio.

6 FIJAR CON LOS TORNILLOS

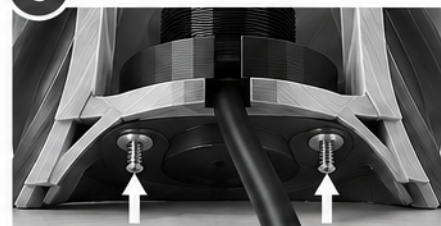


Fije las alas del soporte al nervio horizontal
desde la parte inferior, utilizando los 2 tornillos
incluidos. Las alas quedan por debajo del nervio,
asegurando una fijación firme y estable.

7 CABLE POR EL CANAL INFERIOR



El cable sale por la parte inferior y pasa por
una pequeña abertura interior de la lámpara,
sin quedar atrapado o aplastado.

8 COLOCAR LA BOMBILLA

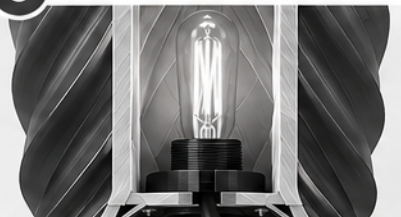

Enrosque una bombilla LED E27 compatible
(no incluida) y verifique su correcto
funcionamiento.
Se recomienda una bombilla de formato estrecho
para un mejor ajuste en el diseño.

9 RESULTADO FINAL



Vista exterior

Detalle inferior
(salida del cable)

- COMPROBACIÓN FINAL**
- ✓ Soporte correctamente fijado.
 - ✓ Dos tornillos colocados y firmes.
 - ✓ Cable bien ubicado en el canal inferior.
 - ✓ Bombilla correctamente enroscada (no incluida).
 - ✓ Lámpara estable y sin movimientos.
 - ✓ Sin holguras anormales.
 - ✓ Cable y enchufe sin daños visibles.



IMPORTANTE

- Realizar el montaje con la lámpara desconectada de la red eléctrica.
- Utilizar únicamente bombillas LED E27.
- No utilizar bombillas halógenas o incandescentes.
- No modificar el conjunto eléctrico original.